


背部材

①取り外し方法

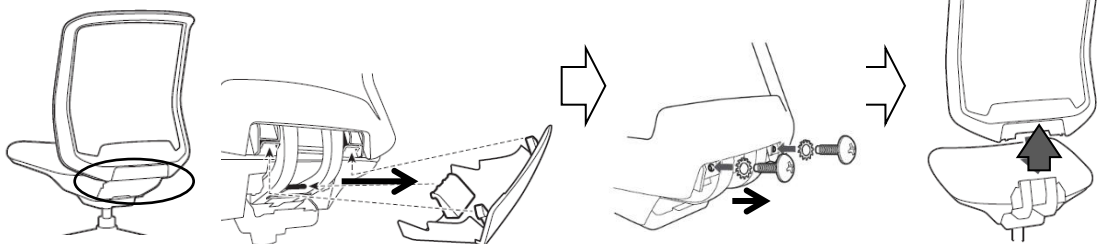


背下のフレームカバーを外し
取付けネジ部が見える状態にします。

プラスドライバーで
2か所のねじを外します。

背を上方に持ち上げて
座から背を外します。

②取り付け方法

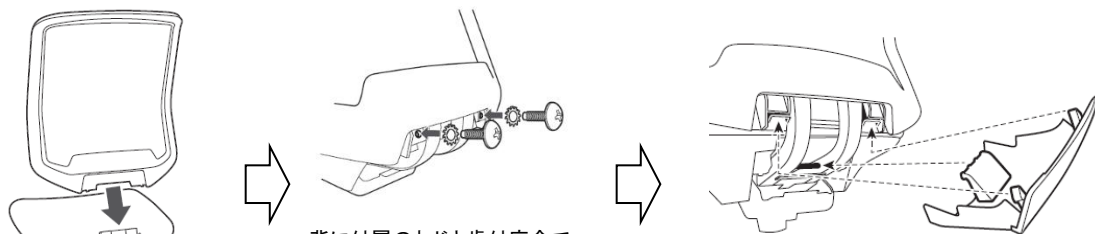


座のフレーム部分に
背を差し込んでください。

背に付属のねじと歯付座金で、
背とフレームを固定してください。
必ず両側の仮締めが済み、ねじが
スムーズに通るのを確認してから
歯付座金が背に食い込むまで
しっかりと締め付けてください。


最初に中央のフックをひっかけたのち
左右のフックを差し込み、フレーム部分に
フレームカバーを取り付けてください。

座クッション

座取付フックの位置

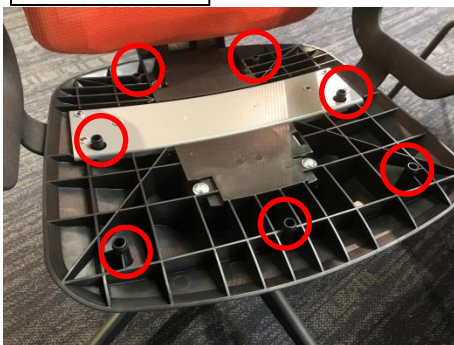


①取り外し方法

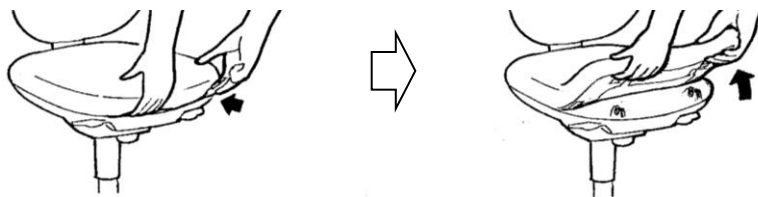

座クッション前の樹脂カバー
との間に指を入れます

クッションを上方に
ひっぱってはがします。

②取り付け方法

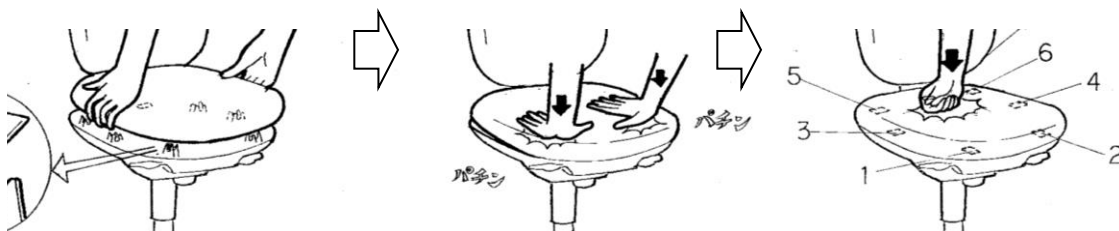

樹脂カバーのフック位置に
クッションをあわせませす。

クッションと樹脂カバーを上から
手で押し付けます。
(図のように7ヶ所行ないます)

クッションがきちん
と入っているかを確認
してください。

